

# БГГУ-80

## Бортовое громкоговорящее устройство

Изделие БГГУ-80 предназначено для обеспечения громкоговорящего оповещения лётным экипажем членов технического экипажа (пассажиры) летательного аппарата.




### Состав:

- блок Б28-БГГУ (четырёхканальный УНЧ);
- двенадцать звуковых колонок 5КЗ-16.

### Изделие БГГУ-80 обеспечивает:

- громкоговорящее оповещение с двух входов – для подключения ручного микрофона и выхода аппаратуры внутренней связи;
- выдачу сигнала внимания типа «колокол» перед началом оповещения;
- ступенчатую (до 12 ступеней) регулировку уровня сигналов оповещения с использованием внешнего переключателя или по последовательному интерфейсу RS-485;
- неоперативную регулировку уровня специальных сигналов, поступающих по трём входам, а также коммутацию их на выход (с суммированием).

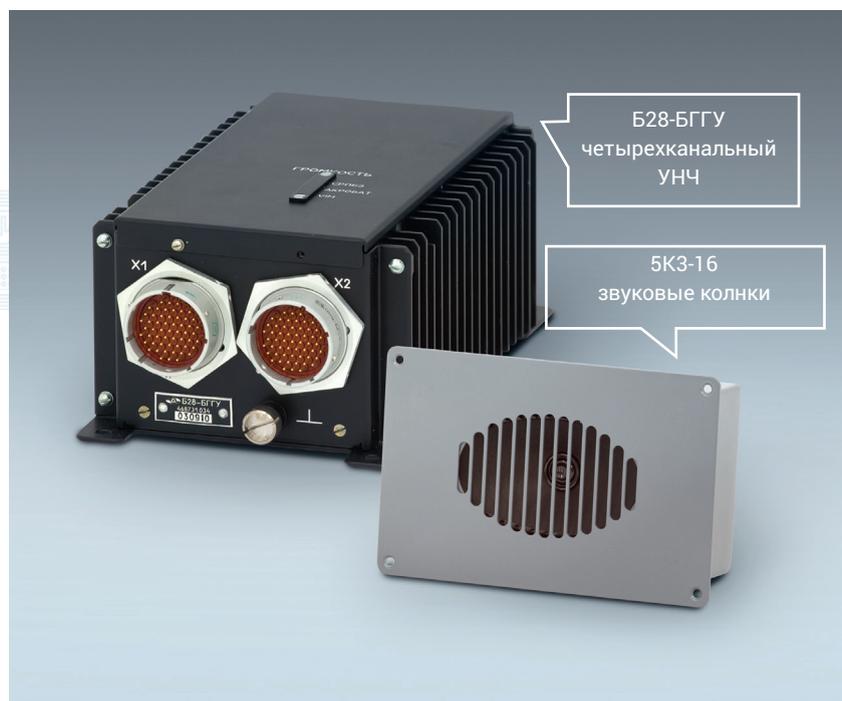

## Технические характеристики:

Наименование параметров	Значения
Номинальная суммарная выходная мощность УНЧ, Вт	80
Полоса пропускания УНЧ на уровне 6 дБ, Гц	200 – 8000
Коэффициент нелинейных искажений УНЧ, %, не более	3
Количество выходов для подключения звуковых колонок	4
Количество подключаемых к одному выходу 16 Ом звуковых колонок	до 3
Напряжение питания, В	24 - 29,4
Потребляемая мощность, Вт, не более	110
Масса, кг, не более	
Б28-БГГУ	1,8
5КЗ-16	0,4
Габаритные размеры (ВхШхД), мм	
Б28-БГГУ	90x130x223
5КЗ-16	102x155x63